

# Lindøya



## Beskrivelse av front:


Stramme, rene linjer, asketiske detaljer og nøye utført håndverk står i sentrum. Stilen er ikke bare historie; men en levende trendsetter som fortsetter å prege moderne hjem. Lindøya forener klassisk og moderne stil, og representerer et designvalg man kan leve lenge med.

## Bærekraft:

- Tilfredsstillende krav til BREEAM NOR v. 6.1
- 100 % verifisert lovlig hugget



Tilgjengelig i alle våre standardfarger og NCS koder

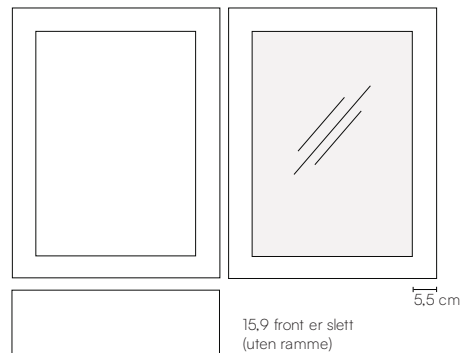

## Skap, skuffedører og blindfelt:

Slett front

Tykkelse: 19 mm  
Kjernemateriale: MDF  
Ramme: bredde 55 mm  
Utførelse: Malt i Strai standardfarger

## Skrog:

Hvit melamin med fargetilpasset kantlist.

## Rygg v/ åpne finerte skap og vitrineskap:

HDF 5 mm malt i Strai standardfarger

Med stolte tradisjoner helt tilbake til 1929, er Strai Kjøkken en heleid norsk familiebedrift. I snart 100 år har vi produsert og levert kvalitetsprodukter til fornøyde kunder i hele Norge.

# Lindøya FDV

Vær oppmerksom på at malte MDF-fronter kan være mer sårbare for skader sammenlignet med andre overflater og behandlinger

**Rengjøring og vedlikehold av ditt nye kjøkken / garderobe / bad / vaskerom**

## Daglig rengjøring av fronter og skrog

Generelt anbefaler vi å bruke lite vann, og alltid tørke overflaten for å unngå vannskader.

Til våre fronter og skrog anbefaler vi å bruke en myk bomullsklut som er fuktet i rent vann. Vask overflaten, og tørk deretter av med en tørr klut for å fjerne eventuelle skjolder.

**MERK:** Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann. Pass på at det ikke er vann på undersiden av fronter og skrog, dette er ekstra viktig når det gjelder bad og vaskerom

Vi anbefaler alltid å vaske overflatene med en gang dersom det søles på disse. Permanente flekker i overflaten kan dannes om den eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid. Ved gjenstridige flekker kan mildt såpevann benyttes. Da er det viktig å vaske av med ren fuktig klut, og deretter tørke av med tørr klut. Dette fordi såperester fort kan legge igjen en film som fremstår som skjolder.

På malte overflater er det viktig å ikke gni på flekker da dette kan forårsake en polering av malingsflaten og dermed glanse opp felt på fronten. Skuremidler, sure/basiske midler, microfiberklut/nanosvamp og andre midler med slipeeffekt må aldri brukes.

Vær også oppmerksom på at bruk av sterke vaskemidler (tynner, aceton, jod, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås da disse kan forårsake misfarginger eller overflateskader.

## Vedlikehold av fronter og skrog

Dersom det oppstår en bruksskade eller sår i overflate må denne forsegles for å hindre inntrenging av fukt.

**MERK:** Et åpent sår i en overflate vil over tid trekke til seg fuktighet, som fører til svelling og at overflaten vil sprekke opp. Til malte overflater benyttes flekkmaling, og til beisede overflater benyttes beis/klarlakk.

Kontakt nærmeste forhandler for å få tilsendt flekkklakk, eller for å få tips til hvordan du kan skaffe mest mulig lik maling hos din lokale fargehandler.

Unngå å plassere kjøkkenapparater som avgir varme/damp under overskap, hylleplater og fronter.

For en dypere rengjøring av malte overflater anbefaler vi vårt rengjøringssett som inneholder en rensesvæske og klut. Denne kan bestilles ved henvendelse hos din lokale Strai Kjøkken forhandler.

For fullstendig FDV last ned vår FDV-dokumentasjon Kjøkken, bad og garderobe-katalog på våre hjemmesider: [www.strai.no](http://www.strai.no)

