

Falketind



Beskrivelse av front:

Med fronter av naturproduktet linoleum, kombinert med finer og underlimte heltre lister i eik er dette en sofistisert og påkostet modell. Prikken over i'en på det eksklusive kjøkkenet er det lekke, integrerte grepet i massivt eik. Falketind er tilgjengelig i 10 ulike farger, og detaljene i eik kan fås i natur og i hvitpigmentert.

Falketind finnes også som grepsfri modell, i naturproduktet linoleum.


Bærekraft:

- 98 % resirkulert kjerne
- 100 % verifisert lovlig hugget




*Nærmeste valedende NCS-kode

GRIPELIST/DETALJER



NATUR, HVITPIGMENTERT

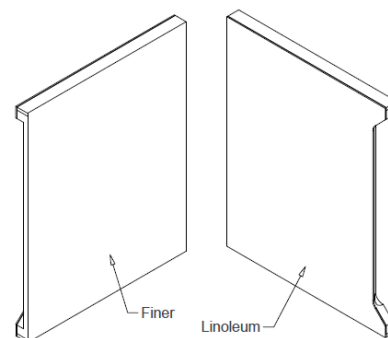

Skap, skuffedører og blindfelt:

Tykkelse: 23,6 mm
Kjernemateriale: Spon
Front: Linoleum, eikefinert bakside
Grep: Heltre eik
Utførelse: 10 farger
Kantlist: Heltre eik

Skrog:

Hvit melamin med tilnærmet eik kantlist.

Rygg v/ åpne finerte skap og vitrineskap:

Finert eik i stående retning

NB! Naturprodukt har variasjoner i struktur og farge

Med stolte tradisjoner helt tilbake til 1929, er Strai Kjøkken en heleid norsk familiebedrift. I snart 100 år har vi produsert og levert kvalitetsprodukter til fornøyde kunder i hele Norge.

Falketind FDV

Rengjøring og vedlikehold av ditt nye kjøkken / garderobe / bad / vaskerom

Daglig rengjøring av fronter og skrog

Generelt anbefaler vi å bruke lite vann, og alltid tørke overflaten for å unngå vannskader.

Til våre fronter og skrog anbefaler vi å bruke en myk bomullsklut som er fuktet i rent vann. Vask overflaten, og tørk deretter av med en tørr klut for å fjerne eventuelle skjolder.

MERK: Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann. Pass på at det ikke er vann på undersiden av fronter og skrog, dette er ekstra viktig når det gjelder bad og vaskerom

Vi anbefaler alltid å vaske overflatene med en gang dersom det søles på disse. Permanente flekker i overflaten kan dannes om den eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid. Ved gjenstridige flekker kan mildt såpevann benyttes. Da er det viktig å vaske av med ren fuktig klut, og deretter tørke av med tørr klut. Dette fordi såperester fort kan legge igjen en film som fremstår som skjolder.

Vær også oppmerksom på at bruk av sterke vaskemidler (tynner, aceton, jod, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås da disse kan forårsake misfarging eller overflateskader.

Vedlikehold av fronter og skrog

Dersom det oppstår en bruksskade eller sår i overflate må denne forsegles for å hindre inntrenging av fukt.

MERK: Et åpent sår i en overflate vil over tid trekke til seg fuktighet, som fører til svelling og at overflaten vil sprekke opp. Til malte overflater benyttes flekkmaling, og til beisede overflater benyttes beis/klarlakk.

Kontakt nærmeste forhandler for å få tilsendt flekkklakk, eller for å få tips til hvordan du kan skaffe mest mulig lik maling hos din lokale fargehandler.

Unngå å plassere kjøkkenapparater som avgir varme/damp under overskap, hylleplater og fronter.

Linoleumsoverflater bør rengjøres/pleies 3-4 ganger i året med Linoleumspleie som gir et praktisk beskyttelseslag og effektiv rengjøring. Linoleumspleie kan bestilles ved henvendelse hos din lokale Strai Kjøkken forhandler.

For fullstendig FDV last ned vår FDV-dokumentasjon Kjøkken, bad og garderobe-katalog på våre hjemmesider: www.strai.no

